DIN 571

PN 82501

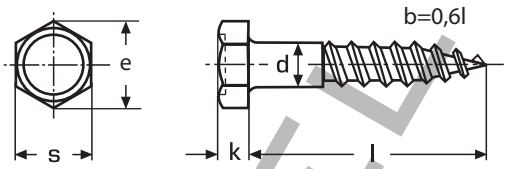

Wkręt do drewna,
z łbem sześciokątnym
A2 / A4

k	2,8	3,5	4,0	5,0	5,5	7,0	8,0	10,0
e	7,50	8,63	10,89	13,07	14,20	18,72	20,88	26,17
s	7	8	10	12	13	17	19	24

d	4	5	6	7	8	10	12	16
l 20	200	200						
25	200	200	200		100			
30	200	200	200	200	100			
35	200	200	200	200	100			
40	200	200	200	200	100	100		
45	200	200	200	200	100	100		
50		200	200	100	100	100	100	25
55			200		100	100		
60		200	200	100	100	100	100	25
65			100		100	100		
70		200	100	100	100	100	50	25
75					100			
80		200	100	100	100	100	50	25
90		200	100	100	100	50	50	25
100			100	100	100	50	50	25
110			100	100	100	50	25	25
120			100	100	100	50	25	25
130			100	100	100	50	25	25
140			100	100	50	50	25	25
150				100	50	50	25	25
160				100	50	50	25	25
170				100				
180				100	50	50	25	25
190				100				
200					50	50	25	25
210				100				
220						50	25	
240						50	25	
250							25	
260						25	25	
280						25	25	
300						25	25	

Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym

ABAKOSTEEL quality first